ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
№ 1050
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

ГБУСОН РО «Самарский ДИ»

Организация, расположенная на объекте:
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Самарский дом инвалидов»

адрес объекта: ***Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18***

Руководитель: ***И.о. директора И.В. Ляшенко***

Содержание:

1	Термины и определения	3
1.1	Сокращения, принятые в документе	5
2	Паспорт доступности	6
3	Акт обследования	17
4	Приложение к акту обследования	22
5	Результаты фотофиксации на объекте	43
6	План	53
7	Используемая нормативно-техническая документация	55

Термины и определения

Аппарель: Элемент обустройства пешеходного пути в виде монолитной или накладной конструкции, в том числе на лестничном марше или через препятствие, состоящий из двух раздельных направляющих для перемещения средств на колесах и прохода между ними.

Бортики: Элементы конструкции пандуса или лестницы, располагаемые вдоль прохожей части пандуса или лестничного марша, препятствующие смещению ноги человека или колес технического средства (кресло-коляска, роллатор, детская коляска и пр.) за габариты прохожей части.

Визуальное средство отображения информации: Носители информации в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов, имеющих повышенные характеристики распознаваемости с учётом особенностей восприятия людьми с нарушением функций органов зрения.

Доступная кабина уборной: Индивидуальная кабина, размещаемая в блоке общественных уборных (мужских или женских), доступная по габаритам для инвалида на кресле-коляске, а по оборудованию – для всех групп инвалидов.

Зона предоставления услуг (обслуживания): Совокупность мест обслуживания в помещении или на земельном участке.

Маломобильные группы населения; МГН: Люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения для целей настоящего свода правил здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, люди с нарушением интеллекта, люди старших возрастов, беременные женщины, люди с детскими колясками, с малолетними детьми, тележками, багажом и т. д.

Пандус: Сооружение, предназначенное для сопряжения поверхностей пешеходных путей на разных уровнях, состоящее из одного или нескольких маршей, имеющих наклонную поверхность с продольным уклоном и, при необходимости, горизонтальные поверхности.

Пандус бордюрный: Элемент обустройства пешеходного пути, предназначенный для сопряжения поверхности тротуара или пешеходной дорожки поверхностью проезжей части.

Пандус инвентарный: Устройство временного или эпизодического использования (сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатный), используемый для преодоления дверных порогов, кабелей, перепадов высот.

Платформа подъёмная: Стационарная грузоподъёмная машина периодического действия для подъёма и спуска пользователей, размещающихся на платформе.

Пожаробезопасная зона: Помещение (или иная часть здания), выделенное противопожарными преградами, оснащённое (при необходимости)

системами противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и настоящего свода правил и предназначенное для защиты людей, относящихся к категории маломобильных групп населения (далее – МГН), от опасных факторов пожара во время пожара. Пожаробезопасная зона является частным случаем безопасной зоны.

Прохожая часть: Продольный элемент пешеходных путей, предназначенный для беспрепятственного и безопасного движения пешеходов, без мест размещения опор мачт освещения и дорожных знаков, элементов благоустройства, с учётом зазоров для безопасного примыкания к стенам зданий, ограждениям или к краю проезжей части.

Разумное приспособление: Внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и корректировов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.

Стеснённые **условия:** Существующие условия сложившейся застройки или рельефа местности, а также пространство зданий и сооружений с конструктивными ограничениями, размеры которых не позволяют организовать доступные для МГН пути движения и места обслуживания (по ширине, длине или высоте).

Средства информации тактильные:
Носители информации, предназначенные для чтения людьми с нарушением зрения посредством прикосновения к источнику информации.

Универсальная кабина уборной: Кабина уборной (для мужчин и женщин) с автономным входом из общих путей движения, доступная по габаритам для инвалида на кресле-коляске с сопровождающим, а по оборудованию – для всех групп инвалидов.

Универсальный проект (дизайн): Проект (дизайн) предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. Универсальный проект (дизайн) не исключает ассистивные (специализированные) устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.

Технические средства реабилитации: устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Сокращения, принятые в документе

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках самостоятельно или с посторонней помощью;

О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но не использующие для передвижения кресла-коляски;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

Г – инвалиды с нарушениями слуха;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития;

ДП-В (А)– доступно полностью всем;

ДП-И – доступно полностью избирательно;

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (Б)– доступно частично избирательно;

ДУ – доступно условно;

ВНД – всем недоступно.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ГБУСОН РО «Самарский ДИ»
_____ И.В. Ляшенко
«29» августа 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1050 от 29 августа 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБУСОН РО «Самарский ДИ»*

1.2. Адрес объекта: *346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18*

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *1* этаж, *696,8* кв. м
- часть здания на *-* этаже *-* кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *9798* кв.м

1.4. Год постройки здания *2010* последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего *-* капитального *-*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Самарский дом инвалидов» (ГБУСОН «Самарский ДИ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Министерство труда и социального развития Ростовской области*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская,161*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информац транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

социальная защита

2.2. Виды оказываемых услуг: *социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социаль педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повыше коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельнос срочные социальные услуги*

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте, с длительным пребыванием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппара с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *25 человек*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом *Остановка «Дом инвалидов», МТ № 276*

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *50 м*

3.2.2. время движения (пешком) *1 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *да*

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* *нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* *есть (неровности)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	*ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)*
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	*ВНД*
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ДУ*
4.	с нарушениями зрения	*ВНД*
5.	с нарушениями слуха	*Б*
6.	с нарушениями умственного развития	*Б*

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*
2.	Вход (входы) в здание	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ВНД (С), ДУ (К,О), ДЧ-И (Г,У)*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И(Г,У)*
5.	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	*ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)*
6.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
7.	Санитарно-гигиенические помещения	*ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)*
8.	Система информации и связи (на всех зонах)	*ВНД (С), ДУ (К,О, Г, У)*
9.	**Все зоны и участки**	***ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)***

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ***ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)***

4. **Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта, предоставляющего услуги в административной сфере (в соответствии с приказом Минтруда России №527н от 30 июля 2015 г.)**

4.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта, предоставляющего услуги в административной сфере и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
4.1.1.	Возможность беспрепятственного входа в указанные объекты и выхода из них	*Для инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках и с нарушениями зрения беспрепятственный вход на объект отсутствует.* *Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития беспрепятственный вход на объект обеспечен.*
4.1.2.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе:	
	наличие выделенных стоянок автотранспортных средств для инвалидов	*Не требуется*
	наличие сменных кресел-колясок	*Не требуется*
	наличие адаптированных лифтов	*Лифт не требуется*
	наличие поручней	*Поручни имеются, не соответствуют требованиям нормативной документации*
	наличие пандусов	*Пандус имеется, не соответствует требования нормативной документации*
	наличие подъемных платформ	*Отсутствует*
	наличие раздвижных дверей	*Не требуется*
	наличие доступных входных групп	*Входная группа доступна для инвалидов с нарушением слуха и интеллекта, доступна условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, недоступна для инвалидов на креслах-колясках и с нарушением зрения.*

	наличие доступных санитарно-гигиенических помещений	*Доступны для инвалидов с нарушением слуха и интеллекта. Для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения недоступны.*
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	*Ширина дверных проемов не соответствует требованиям нормативной документации.*
4.1.3.	Надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации (надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)	*Визуальных информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения недостаточно.* *Визуальные информационные обозначения не идентичны, не обеспечивают непрерывность информации.* *Тактильные и акустические информационные средства на объекте имеются.*
4.1.4.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	*Доступ инвалидов с нарушениями зрения с собаками-проводниками обеспечен.*
4.1.5.	Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*Отсутствует.*
4.1.6.	Размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних этажах зданий	*Помещения расположены в одноэтажном здании*
4.1.7.	Предоставление услуги в отдельных кабинетах	*Обеспечены.*
4.1.8.	Предоставление инвалидам возможности направить заявление в электронном виде	*Обеспечены.*

4.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг, включая наличие условий для проведения прямого тифлокомментирования, и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности объекта для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
4.2.1.	Наличие сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам и владеющих методами оказания необходимой помощи лицам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата	*Сотрудники, прошедшие инструктаж, отсутствуют.*
4.2.2.	Предоставление помощи сотрудниками учреждения, на которых административно-распорядительным актом организации предоставляющей услуги в сфере занятости населения возложена обязанность по предоставлению помощи инвалидам (инвалидам-опорникам, по зрению, по слуху)	*Административно-распорядительный акт отсутствует.*
4.2.3.	Наличие официального сайта, учитывающего требования национальных стандартов для слабовидящих.	*Адрес официального сайта* https://samdominv.ru/ *Соответствует требованиям национальных стандартов.*
4.2.4.	Наличие на официальном сайте организации информации о доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	*Отсутствует.*
4.2.5.	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	*Не обеспечено.*
4.2.6.	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	*Не осуществляются.*

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*На входе на территорию дома инвалидов обеспечить прозрачность и контрастность калитки по отношению к прилегающей поверхности. Дверную ручку контрастно маркировать. С обеих сторон*

		калитки на расстоянии ширины открытого полотна калитки установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Кнопку вызова персонала расположить на высоте 0,85-1,1м. Обеспечить ее однозначную опознаваемость. *На территории обустроить пешеходные дорожки шириной не менее 2,0м с ровным нескользящим покрытием поверхности. По краям пешеходных дорожек установить бордюры высотой не менее 0,05м. При необходимости в местах примыкания пешеходных дорожек к путям движения обустроить бордюрные пандусы в виде трёх наклонных плоскостей: одной центральной и двух примыкающих. Предусмотреть уклон центральной наклонной поверхности не более 80‰, боковых поверхностей не более 180‰.* *На входе возле калитки установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие пиктограммы, в т.ч. указатели доступности.* *Обустроить ровное нескользящее покрытие поверхности на территории парковки. На парковке выделить 5% мест, но не менее одного для инвалидов. Каждое выделенное место для инвалидов обозначить дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и продублировать знаком на вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ р 52290-2004, расположенный на высоте не менее 1,5м.* ***Адаптацию парковки отнести к ответственности организации в чьем ведении она находится.***
		Капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	***При проведении капитального ремонта*** *на главном входе в здание обустроить входную площадку размерами не менее 2,2 на 2,2м в одном уровне с полом тамбура без перепада высоты с ровным нескользящим покрытием поверхности. К входной площадке обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5 м (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020).* *Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках к входной площадке обустроить пандус с уклоном до 80‰. Длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0 м при уклоне от 61 до 80 ‰ или не более 9,0м с уклоном от 50 до 60 ‰. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5 на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020).*

		На входе в приёмно-карантинное отделение обустроить входную площадку размерами не менее 1,8 на 1,4м с ровным нескользящим покрытием поверхности в одном уровне с полом тамбура без перепада высоты. *Край входной площадки контрастно маркировать.* *На входах установить информирующие обозначения и указатели.* ***При проведении капитального ремонта** на главном и дополнительном входах в здание заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м.* *Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей.* *На всех входных дверях установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании дверей было не более 50 Нм (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).* ***При проведении капитального ремонта** в тамбуре заменить дверь, так чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порога в дверном проёме не более 0,014м.* *Дверной проем контрастно маркировать или предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери.* *Установить доводчик с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	***Капитальный ремонт*** *В вестибюле и в коридорах установить информирующие обозначения и указатели.* *На перепаде высоты по пути движения от дополнительного входа внутри здания обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью ступеней 0,3м, высотой ступеней 0,15м. С обеих сторон лестницы предусмотреть установку поручней на высоте 0,9м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Установить доступные информирующие обозначения.* *В связи с тем, что обустроить пандус по пути движения от дополнительного входа внутри здания соответствующий требованиям нормативной документации технически невозможно из-за стеснённости, пандус демонтировать.* *По пути движения внутри здания заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м.* *Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).* *Пути движения внутри здания являются путями эвакуации.*

		На эвакуационном выходе заменить дверь, так чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порога в дверном проёме не более 0,014м без перепада высоты. Дверной проем контрастно маркировать или предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери (п.6.1.5 СП 59.13330.2020). *Установить знаки, указывающие направление эвакуации, информирующие обозначения и указатели.* *Эвакуацию инвалидов организовать в соответствии с порядком обслуживания инвалидов.* ***Капитальный ремонт***
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*На входах в административные и лечебные кабинеты контрастно маркировать дверные проемы и дверные ручки. В дверных проемах предусмотреть пороги высотой не более 0,014м. Информационные таблички о назначении целевых зон расположить на стене со стороны открывания дверей так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* *В актовом и тренажерном залах заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м.* *Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).* ***Капитальный ремонт***
5.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	*В случае установления квоты для приёма на работу инвалидов, среди которых могут быть инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, организовать создание специальных рабочих мест для трудоустройства таких инвалидов в соответствии с действующим законодательством.*
6.	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	*На входах в жилые комнаты дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать.* *Для всех жилых комнат на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* ***Капитальный ремонт***
7.	Санитарно-гигиенические помещения	*Обустроить одну доступную кабину для всех категорий инвалидов. Заменить дверь в туалет таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порога в дверном проеме не более 0,014м. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. С внутренней стороны двери предусмотреть установку горизонтального поручня на всю ширину двери на высоте от 0,85 до 1,1м от пола. Санитарно-технические приборы установить так, чтобы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза для инвалидов на креслах-колясках предусмотреть свободное*

		пространство для кресла-коляски размерами не менее 0,8м. Со свободной стороны унитаза установить откидной поручень. *Все туалетные комнаты оборудовать опорными поручнями, в том числе для умывальника, крючками для костылей. На умывальниках установить краны рычажного типа. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала.* *Все туалеты оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными (п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.6 СП 59.13330.2020).* *На входах в душевые дверные проемы контрастно маркировать. Душевые оборудовать пристенными поручнями, откидными или переносными сиденьями. Установить краны рычажного типа, ручной душ. Установить информирующие обозначения.* ***Капитальный ремонт***
8.	Система информации на объекте (на всех зонах)	*Идентифицировать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.* *На входе на территорию установить кнопку вызова персонала на высоте 0,85-1,1м. Предусмотреть установку кнопки вызова персонала в санузлах.* *Визуальную информацию, дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.* *Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку перед лестницей на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018.* ***Капитальный ремонт***

5.2. Мероприятия, необходимые для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Наименование	Управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов
1.	Требования к организации порядка предоставления услуг инвалидам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	*Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями.*
2.	Требования к сотрудникам, на которых возложена ответственность по вопросам, связанным с	*Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

	особенностями предоставления услуг инвалидам, в том числе к их обучению (инструктажу)	
3.	Требования к официальному сайту организации	*Соответствует требованиями нормативной документации*

5.3. Предложения по принятию решений по обеспечению "разумного приспособления" и "универсального дизайна":

5.3.1. *Согласование принятых управленческих решений с общественными организациями инвалидов* — *Требуется*

5.3.2. *В связи с невозможностью обеспечения полной доступности объекта - создание (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона N 181-ФЗ* — *Требуется*

5.3.3. *Включение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в технические задания на проведение его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графики переоснащения объекта и закупки нового оборудования в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг (с учетом потребностей инвалидов)* — *Требуется*

5.4. Период проведения работ *2025-2030г*

в рамках исполнения *государственной программы Ростовской области «Доступная среда»*

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-В - Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

6. Особые отметки

Паспорт доступности сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: №1 от «04» августа 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ГБУСОН РО «Самарский ДИ»
_____ И.В. Ляшенко
«04» августа 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры

Ростовская область *«04» августа 2025 г.*

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	И.о. директора ГБУСОН РО «Самарский ДИ»	И.В. Ляшенко
Члены комиссии:	Юрисконсульт	В.П. Ларина
	Сестра-хозяйка	Е.А. Клименко
	Директор ООО «Экспертный Центр»	А.А. Кураян
	Председатель Ростовского РО ВОГ	И.Л. Баскакова
	Представитель РОО ООО «ВОИ» Председатель РГО РРООО «ВОИ» - ОИО «Икар»	В.П. Кузько

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *ГБУСОН РО «Самарский ДИ»*

1.2. Адрес объекта: *346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18*

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *1* этаж, *696,8* кв. м или часть здания *-* этажа, *-* кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *9798* кв.м

1.4. Год постройки здания *2010* последнего капитального ремонта _____

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Самарский дом инвалидов» (ГБУСОН РО «Самарский ДИ»)

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) *346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация *социальная защита*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом *Остановка «Дом инвалидов», МТ № 276*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта *50 м*

3.2.2. время движения (пешком) *1 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *да*

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* *нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* *есть (неровности)*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	*ВНД (К,С), ДУ (О), Б (Г,У)*
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	*ВНД*
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*ДУ*
4.	с нарушениями зрения	*ВНД*
5.	с нарушениями слуха	*Б*
6.	с нарушениями умственного развития	*Б*

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*1,2*	*1,2,3*
2.	Вход (входы) в здание	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*3,4*	*4,5,6,7,8,9*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ВНД (С), ДУ (К,О), ДЧ-И (Г,У)*	*5,6*	*10,11,12,13,14*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И(Г,У)*	*7,8*	*15,16,17*
5.	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	*ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)*	*9*	-
6.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-	-	-
7.	Санитарно-гигиенические помещения	*ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)*	*10,11*	*18,19,20*
8.	Система информации и связи (на всех зонах)	*ВНД (С), ДУ (К,О, Г, У)*	-	-
9.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-
10.	**Все зоны и участки**	***ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)***	*1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11*	*1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20*

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*

4. Управленческое решение

4.1. Сведения по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)	Примечание
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №1 к акту*
2.	Вход (входы) в здание	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №2 к акту*
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №3 к акту*
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №4 к акту*
5.	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-	*см. приложение №4 к акту*
6.	Санитарно-гигиенические помещения	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №5 к акту*
7.	Система информации на объекте (на всех зонах)	*Капитальный ремонт*	*см. приложение №6 к акту*
8.	**Все зоны и участки**	***Капитальный ремонт***	

4.2. Сведения о доступности для инвалидов услуг

№ п \п	Наименование	Оценка состояния	Примечание
1.	**Сведения об официальном сайте организации**		
1.1.	Адрес сайта	*https://samdominv.ru/*	
1.2.	Соответствие сайта требованиям национальных стандартов для слабовидящих.	*Соответствует требованиям национальных стандартов.*	
1.3.	Наличие на сайте информации о доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	*Отсутствует.*	
2.	**Сведения о сотрудниках организации**		
2.1.	Наличие сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам	*Сотрудники, прошедшие инструктаж, отсутствуют.*	
2.2.	Наличие административно-распорядительного акта организации, которым на сотрудников возлагается обязанность по предоставлению помощи инвалидам	*Административно-распорядительный акт отсутствует.*	
2.3.	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	*Не обеспечено*	
2.4.	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	*Услуга не предоставляется*	

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-В - Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов

4.4. Период проведения работ *2025-2030г*

4.4.1. в рамках исполнения *государственной программы Ростовской области «Доступная среда»*

5. Приложения к акту обследования

Результаты обследования:

1. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение №1) на 3 л.
2. Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение №2) на 5 л.
3. Результаты обследования путей движения в здании (приложение №3) на 3 л.
4. Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение №4) на 5 л.
5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение №5) на 3 л.
6. Результаты обследования системы информации (и связи) на объекте (приложение №6) на 2 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.
8. Поэтажный план на 2 л.

Руководитель Комиссии: И.о. директора ГБУСОН РО «Самарский ДИ» (Должность) (Подпись) И.В. Ляшенко (Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

Юрисконсульт (Должность) (Подпись) В.П. Ларина (Ф.И.О.)

Сестра-хозяйка (Должность) (Подпись) Е.А. Клименко (Ф.И.О.)

Директор ООО «Экспертный Центр» (Должность) (Подпись) А.А. Кураян (Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

Председатель Ростовского РО ВОГ (Должность) (Подпись) И.Л. Баскакова (Ф.И.О.)

Представитель РОО ООО «ВОИ»
Председатель РГО РРООО «ВОИ» - ОИО «Икар» (Должность) (Подпись) В.П. Кузько (Ф.И.О.)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 августа 2025 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию и путь (пути) движения на территории	*есть*	*1,2*	*1,2,3*	*Вход на территорию осуществляется через калитку. Калитка не прозрачная, не контрастная. Дверная ручка неконтрастна по отношению к полотну калитки. Перед калиткой нет тактильной предупредительной разметки. На входе установлена кнопка вызова персонала на высоте 1,55м. Недостаточно пешеходных дорожек. Не обустроена пешеходная дорожка к теневым навесам. Имеющиеся пешеходные дорожки шириной 1,0м.с неровным покрытием поверхности. На входе отсутствует табличка об объекте.*	*все*	*На входе на территорию дома инвалидов обеспечить прозрачность и контрастность калитки по отношению к прилегающей поверхности. Дверную ручку контрастно маркировать. С обеих сторон калитки на расстоянии ширины открытого полотна калитки установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Кнопку вызова персонала расположить на высоте 0,85-1,1м. Обеспечить ее однозначную опознаваемость. На территории обустроить пешеходные дорожки шириной не менее 2,0м с ровным нескользящим покрытием поверхности. По краям пешеходных дорожек установить бордюры высотой не менее 0,05м. При необходимости в местах примыкания пешеходных дорожек к путям движения обустроить бордюрные пандусы в виде трёх наклонных плоскостей: одной центральной и двух*	*Капитальный ремонт*

							примыкающих. Предусмотреть уклон центральной наклонной поверхности не более 80‰, боковых поверхностей не более 180‰. *На входе возле калитки установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие пиктограммы, в т.ч. указатели доступности.*	
1.2.	Автостоянка и парковка	*есть*	-	-	*Покрытие поверхности парковки возле дома инвалидов из щебня. Не выделены места для инвалидов.*	*все*	*Обустроить ровное нескользящее покрытие поверхности на территории парковки. На парковке выделить 5% мест, но не менее одного для инвалидов. Каждое выделенное место для инвалидов обозначить дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и продублировать знаком на вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ р 52290-2004, расположенный на высоте не менее 1,5м.* ***Адаптацию парковки отнести к ответственности организации в чьем ведении она находится.***	*Капитальный ремонт*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*1,2*	*1,2,3*	*На входе на территорию дома инвалидов обеспечить прозрачность и контрастность калитки по отношению к прилегающей поверхности. Дверную ручку контрастно маркировать. С обеих сторон калитки на расстоянии ширины открытого полотна калитки установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м. Кнопку вызова персонала расположить на высоте 0,85-1,1м. Обеспечить ее однозначную опознаваемость.* *На территории обустроить пешеходные дорожки шириной не менее 2,0м с ровным нескользящим покрытием поверхности. По краям пешеходных дорожек установить бордюры высотой не менее 0,05м. При необходимости в местах примыкания пешеходных дорожек к путям движения обустроить бордюрные пандусы в виде трёх наклонных плоскостей: одной центральной и двух примыкающих. Предусмотреть уклон центральной наклонной поверхности не более 80‰, боковых поверхностей не более 180‰.* *На входе возле калитки установить контрастную, тактильную, дублированную рельефно-линейным шрифтом русского алфавита и шрифтом Брайля табличку об объекте, при этом тактильное поле должно располагаться на высоте от 1,2 до 1,6м (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020), другие пиктограммы, в т.ч. указатели доступности.* *Обустроить ровное нескользящее покрытие поверхности на территории парковки. На парковке выделить 5% мест, но не менее одного для инвалидов. Каждое выделенное место для инвалидов обозначить дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и продублировать знаком на вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ р 52290-2004, расположенный на высоте не менее 1,5м.* ***Адаптацию парковки отнести к ответственности организации в чьем ведении она находится.*** ***Капитальный ремонт***

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

-

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 августа 2025 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Входная группа	*есть*		*4,5,6*	*<u>На главном входе</u> в здание обустроена входная площадка с лестницей и пандусом. Размер входной площадки 1,6 на 1,8м. Между полом тамбура и входной площадкой имеется перепад высоты 0,05м. Ступени лестницы неодинаковой высоты. На лестнице установлен поручень с одной стороны марша лестницы с травмирующим завершением короче марша лестницы. Краевые ступени контрастно не маркированы. Перед лестницей нет тактильной предупредительной разметки. Уклон пандуса 135‰. На пандусе установлен поручень с одной стороны марша пандуса с травмирующим завершением. <u>На входе в приёмно-карантинное отделение</u> обустроена входная площадка размерами 1,5 на 1,5м. Высота входной площадки 0,15м.*	*все*	***При проведении капитального ремонта** на <u>главном входе</u> в здание обустроить входную площадку размерами не менее 2,2 на 2,2м в одном уровне с полом тамбура без перепада высоты с ровным нескользящим покрытием поверхности. К входной площадке обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5 м (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020). Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках к входной площадке обустроить пандус с уклоном до 80‰. Длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0 м при уклоне от 61 до 80 ‰ или не более*	*Капитальный ремонт*

					Между полом тамбура и входной площадкой имеется перепад высоты 0,1м. Край входной площадки контрастно не маркирован. Нет информирующих обозначений и указателей. *На входах недостаточно информирующих обозначений.*		*9,0м с уклоном от 50 до 60 ‰. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5 на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020).* *<u>На входе в приёмно-карантинное отделение</u> обустроить входную площадку размерами не менее 1,8 на 1,4м с ровным нескользящим покрытием поверхности в одном уровне с полом тамбура без перепада высоты. Край входной площадки контрастно маркировать.* *На входах установить информирующие обозначения и указатели.*	
2.2.	Дверь (входная)	*есть*	*3*	*7,8*	*На главном входе в здание установлена двустворчатая дверь с шириной дверного проема в свету при открытой одной створке 0,6м. В дверном проеме имеется порог высотой более 0,014м.* *Дверной проем и дверные ручки контрастно не маркированы.* *На входе в приёмно-карантинное отделение дверная ручка не*	*К,О,С*	***При проведении капитального ремонта*** *на главном и дополнительном входах в здание заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м.* *Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа,*	*Капитальный ремонт*

					контрастна по отношению к полотну двери. *На дополнительном входе в здание ширина дверного проема в свету 0,75м. В дверном проеме имеется порог высотой 0,05м. Дверная ручка не контрастна по отношению к полотну двери.* *На дверях не установлены доводчики, обеспечивающие задержку закрывания дверей не менее 5 секунд.*		*контрастные по отношению к полотнам дверей.* *На всех входных дверях установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании дверей было не более 50 Нм (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).*	
2.3.	Тамбур	*есть*	*4*	*9*	*На главном входе в тамбуре дверь двустворчатая с шириной дверного проема в свету при открытой одной створке 0,6м. Дверной проем и дверные ручки контрастно не маркированы.* *Не установлен доводчик, обеспечивающий задержку закрывания двери не менее 5 секунд.*	*все*	***При проведении капитального ремонта*** *в тамбуре заменить дверь, так чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порога в дверном проёме не более 0,014м.* *Дверной проем контрастно маркировать или предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери.* *Установить доводчик с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).*	*Капитальный ремонт*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности** **(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в здание)	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)*	*3,4*	*4,5,6, 7,8,9*	***При проведении капитального ремонта*** *на главном входе в здание обустроить входную площадку размерами не менее 2,2 на 2,2м в одном уровне с полом тамбура без перепада высоты с ровным нескользящим покрытием поверхности. К входной площадке обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью 0,35-0,4м, высотой ступеней от 0,12 до 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон марша лестницы высотой 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей за 0,3м установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5 м (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020).* *Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках к входной площадке обустроить пандус с уклоном до 80‰. Длину марша пандуса предусмотреть не более 6,0 м при уклоне от 61 до 80 ‰ или не более 9,0м с уклоном от 50 до 60 ‰. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5 на 1,5м. С обеих сторон марша пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. Поручни должны быть непрерывными на всем протяжении пандуса. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортики высотой не менее 0,05м (п.5.1.14, 5.1.16 СП 59.13330.2020).* *На входе в приёмно-карантинное отделение обустроить входную площадку размерами не менее 1,8 на 1,4м с ровным нескользящим покрытием поверхности в одном уровне с полом тамбура без перепада высоты. Край входной площадки контрастно маркировать.* *На входах установить информирующие обозначения и указатели.* ***При проведении капитального ремонта*** *на главном и дополнительном входах в здание заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м.* *Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна*

				контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. *На всех входных дверях установить доводчики с задержкой закрывания дверей не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании дверей было не более 50 Нм (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).* ***При проведении капитального ремонта** в тамбуре заменить дверь, так чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порога в дверном проёме не более 0,014м.* *Дверной проем контрастно маркировать или предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери.* *Установить доводчик с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании двери было не более 50 Нм (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).* ***Капитальный ремонт***

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 августа 2025 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	*есть*	*5*	*10*	*В вестибюле и в коридорах по пути движения внутри здания недостаточно информирующих обозначений.*	*все*	*В вестибюле и в коридорах установить информирующие обозначения и указатели.*	*Капитальный ремонт*
3.2	Лестница (внутри здания)	*есть*	-	*11*	*По пути движение имеется перепад высоты с обустроенной лестницей из 3 ступеней не одинаковой высоты и в плане.На лестнице не установлены поручни. Краевые ступени контрастно не маркированы.*	*О,С*	*На перепаде высоты по пути движения от дополнительного входа внутри здания обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью ступеней 0,3м, высотой ступеней 0,15м. С обеих сторон лестницы предусмотреть установку поручней на высоте 0,9м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи Установить доступные информирующие обозначения.*	*Капитальный ремонт*
3.3	Пандус (внутри здания)	*есть*	-	*12*	*По пути движения на перепаде высоты обустроен пандус с уклоном более 200‰.*	*К*	*В связи с тем, что обустроить пандус по пути движения от дополнительного входа внутри здания соответствующий требованиям нормативной документации технически невозможно из-за стеснённости, пандус демонтировать.*	*Капитальный ремонт*
3.4	Лифт пассажирский	*нет*	-	-	-	-	-	-

	(или подъемник)							
3.5	Дверь	*есть*	-	*13*	*По пути движения внутри здания установлены двустворчатые двери с шириной дверных проемов в свету при открытой одной створке менее 0,9м. В дверных проемах имеются пороги до 0,05м. Дверные проемы, и дверные ручки не контрастны по отношению к прилегающей поверхности.*	*К,О,С*	*По пути движения внутри здания заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).*	*Капитальный ремонт*
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	*есть*	*6*	*14*	*Пути движениями внутри здания являются путями эвакуации. На эвакуационном выходе установлена двустворчатая дверь с шириной дверного проема в свету при открытой одной створке 0,57м. В дверном проеме имеется перепад высоты 0,06м. Дверной проем и дверная ручка контрастно не маркированы. Недостаточно знаков, указывающих направление эвакуации, недостаточная система информации.*	*все*	*Пути движения внутри здания являются путями эвакуации. На эвакуационном выходе заменить дверь, так чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порога в дверном проёме не более 0,014м без перепада высоты. Дверной проем контрастно маркировать или предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери. Установить знаки, указывающие направление эвакуации, информирующие обозначения и указатели. Эвакуацию инвалидов организовать в соответствии с порядком обслуживания инвалидов.*	*Капитальный ремонт*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ВНД (С), ДУ (К,О) ДЧ-И (Г,У)*	*5,6*	*10,11, 12,13, 14*	*В вестибюле и в коридорах установить информирующие обозначения и указатели. На перепаде высоты по пути движения от дополнительного входа внутри здания обустроить лестницу со ступенями одинаковой высоты и в плане с проступью ступеней 0,3м, высотой ступеней 0,15м. С обеих сторон лестницы предусмотреть установку поручней на высоте 0,9м с нетравмирующим завершением, длиннее марша лестницы на 0,3м. Краевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Установить доступные информирующие обозначения. В связи с тем, что обустроить пандус по пути движения от дополнительного входа внутри здания соответствующий требованиям нормативной документации технически невозможно из-за стеснённости, пандус демонтировать. По пути движения внутри здания заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей (п.6.1.5 СП 59.13330.2020). Пути движения внутри здания являются путями эвакуации. На эвакуационном выходе заменить дверь, так чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м, обеспечить высоту порога в дверном проёме не более 0,014м без перепада высоты. Дверной проем контрастно маркировать или предусмотреть дверное полотно контрастное по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери (п.6.1.5 СП 59.13330.2020). Установить знаки, указывающие направление эвакуации, информирующие обозначения и указатели. Эвакуацию инвалидов организовать в соответствии с порядком обслуживания инвалидов.* ***Капитальный ремонт***

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 августа 2025 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	*есть*	*7*	*15*	*На входах в административные и лечебные кабинеты дверные полотна и дверные ручки контрастно не маркированы. В дверных проемах имеются пороги высотой более 0,014м. Информационные таблички расположены на дверных полотнах.*	*все*	*На входах в административные и лечебные кабинеты контрастно маркировать дверные проемы и дверные ручки. В дверных проемах предусмотреть пороги высотой не более 0,014м. Информационные таблички о назначении целевых зон расположить на стене со стороны открывания дверей так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).*	*Капитальный ремонт*
4.2	Зальная форма обслуживания	*есть*	*8*	*16,17*	*В актовом и тренажерном залах двери двустворчатые. Ширина дверного проема свету при открытой одной створке 0,6м. Дверные проемы и дверные ручки в актовом, тренажерном залах и в библиотеке не контрастны по отношению к прилегающим поверхностям.*	*все*	*В актовом и тренажерном залах заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м. Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по*	*Капитальный ремонт*

							отношению к полотнам дверей (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	*нет*	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	*нет*	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	*нет*	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности** **(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания: Кабинетная форма обслуживания Зальная форма обслуживания	*ВНД (К,С), ДУ (О), ДЧ-И(Г,У)*	*7,8*	*15,16, 17*	*На входах в административные и лечебные кабинеты контрастно маркировать дверные проемы и дверные ручки. В дверных проемах предусмотреть пороги высотой не более 0,014м. Информационные таблички о назначении целевых зон расположить на стене со стороны открывания дверей так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* *В актовом и тренажерном залах заменить двери, так чтобы ширина дверных проемов в свету при открытой одной створке была не менее 0,9м, обеспечить высоту порогов в дверных проёмах не более 0,014м.* *Дверные проемы контрастно маркировать или предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающим поверхностям. Установить дверные ручки П-образного или нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).* ***Капитальный ремонт***

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 04 августа 2025 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – жилые помещения

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.6	Жилые помещения	*есть*	*9*	-	*В жилых комнатах дверные проемы и дверные ручки не контрастны по отношению к прилегающим поверхностям. Нет информирующих обозначений.*	*все*	*На входах в жилые комнаты дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать. Для всех жилых комнат на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).*	*Капитальный ремонт*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности** **(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания: Жилые помещения	*ВНД (С), ДУ (К,О), ДЧ-И (Г,У)*	*9*	-	*На входах в жилые комнаты дверные проемы и дверные ручки контрастно маркировать. Для всех жилых комнат на стене со стороны открывания дверей установить информационные таблички о назначении целевых зон контрастные, дублированные рельефно-линейным шрифтом русского алфавита так, чтобы тактильное поле располагалось на высоте от 1,2 до 1,6м от уровня пола (п. 6.5.9. СП 59.13330.2020).* ***Капитальный ремонт***

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 04 августа 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – места приложения труда

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.6	Место приложения труда	*нет*	-	-	*Специальные рабочие места не предусмотрены.*	-	*В случае установления квоты для приёма на работу инвалидов, среди которых могут быть инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, организовать создание специальных рабочих мест для трудоустройства таких инвалидов в соответствии с действующим законодательством.*	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	*В случае установления квоты для приёма на работу инвалидов, среди которых могут быть инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, организовать создание специальных рабочих мест для трудоустройства таких инвалидов в соответствии с действующим законодательством.*

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 августа2025 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	*есть*	*10*	*18,19*	*Туалетные комнаты не доступны для всех категорий инвалидов. В туалете ширина дверного проема в свету менее 0,9м дверные ручки не контрастны по отношению к прилегающей поверхности. Умывальники не оборудованы опорными поручнями. Установлены краны поворотного типа. Нет опорных поручней, крючков для костылей, аварийного освещения, кнопок вызова персонала. Недостаточно информационных знаков и указателей.*	*К,О,С*	*Обустроить одну доступную кабину для всех категорий инвалидов. Заменить дверь в туалет таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порога в дверном проеме не более 0,014м. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. С внутренней стороны двери предусмотреть установку горизонтального поручня на всю ширину двери на высоте от 0,85 до 1,1м от пола. Санитарно-технические приборы установить так, что бы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза для инвалидов на креслах-колясках предусмотреть свободное пространство для кресла-коляски размерами не менее 0,8м. Со свободной стороны унитаза*	*Капитальный ремонт*

							установить откидной поручень. Все туалетные комнаты оборудовать опорными поручнями, в том числе для умывальника, крючками для костылей. На умывальниках установить краны рычажного типа. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Все туалеты оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными (п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.6 СП 59.13330.2020).	
5.2	Душевая/ ванная комната	*есть*	11	20	*В душевых установлены краны поворотного типа. Нет поручней, крючков для костылей, откидных или переносных сидений.*	-	*На входах в душевые дверные проемы контрастно маркировать. Душевые оборудовать пристенными поручнями, откидными или переносными сиденьями. Установить краны рычажного типа, ручной душ. Установить информирующие обозначения.*	*Капитальный ремонт*
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	*нет*	-	-	*нет*	-	*Не требуется*	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	*ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)*	*10,11*	*18,19, 20*	*Обустроить одну доступную кабину для всех категорий инвалидов. Заменить дверь в туалет таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порога в дверном проеме не более 0,014м. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. С внутренней стороны двери предусмотреть установку горизонтального поручня на всю ширину двери на высоте от 0,85 до 1,1м от пола. Санитарно-технические приборы установить так, что бы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза для инвалидов на креслах-колясках предусмотреть свободное пространство для кресла-коляски размерами не менее 0,8м. Со свободной стороны унитаза установить откидной поручень.* *Все туалетные комнаты оборудовать опорными поручнями, в том числе для умывальника, крючками для костылей. На умывальниках установить краны рычажного типа. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Все туалеты оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными (п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.6 СП 59.13330.2020).* *На входах в душевые дверные проемы контрастно маркировать. Душевые оборудовать пристенными поручнями, откидными или переносными сиденьями. Установить краны рычажного типа, ручной душ. Установить информирующие обозначения.* ***Капитальный ремонт***

Комментарий к заключению: *Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.*

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 04 августа 2025 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	*есть*	-	-	*Не достаточно информирующих обозначений на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения. Информирующие обозначения неидентичны, неконтрастны.*	*все*	*Идентифицировать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.*	*Капитальный ремонт*
6.2	Акустические средства	*есть*	-	-	*Кнопка вызова персонала на входе на территорию расположена на высоте 1,55м. Нет кнопки вызова персонала в санузлах.*	*все*	*На входе на территорию установить кнопку вызова персонала на высоте 0,85-1,1м. Предусмотреть установку кнопки вызова персонала в санузлах.*	*Капитальный ремонт*
6.3	Тактильные средства	*нет*	-	-	*Визуальная информация не дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки.*	*С*	*Визуальную информацию, дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку перед лестницей на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018.*	*Капитальный ремонт*

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности** **(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)**	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)** **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ**
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	*ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)*	-	-	*Идентифицировать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. На входе на территорию установить кнопку вызова персонала на высоте 0,85-1,1м. Предусмотреть установку кнопки вызова персонала в санузлах. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильные информационные таблички и указатели, тактильную направляющую и предупредительную разметку.* ***Капитальный ремонт***

Комментарий к заключению: *Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.*

Результаты фотофиксации на объекте

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

Фото № 1. Вход на территорию. Нет тактильной разметки перед калиткой. Кнопка вызова на высоте 1,55м. Нет таблички об объекте

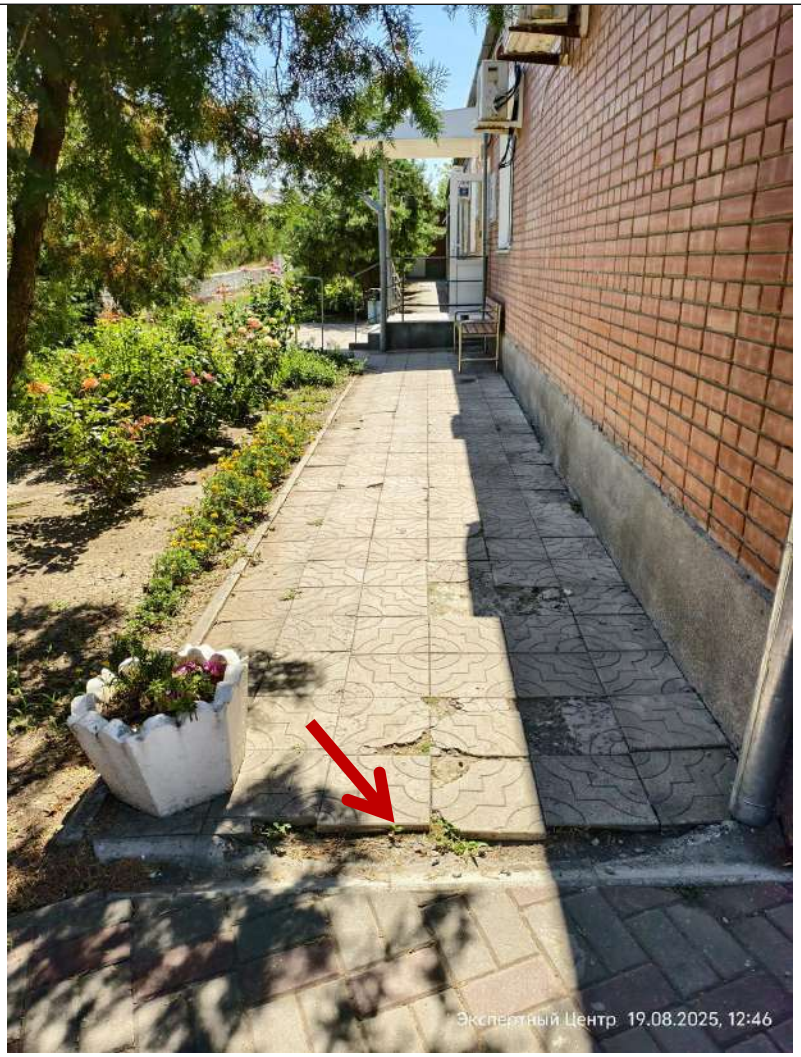

Фото № 2. Неровное покрытие по путям движения

Результаты фотофиксации на объекте

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

Фото № 3. Нет пешеходных дорожек к местам отдыха.

Фото № 4. Вход. Поручень с одной стороны лестницы с травмирующим завершением. Ступени контрастно не маркированы. Нет тактильной разметки перед лестницей

Результаты фотофиксации на объекте

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

Фото № 5. Поручень с одной стороны марша пандуса.

Фото № 6. Вход в приёмно-карантинное отделение.

Результаты фотофиксации на объекте

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

Фото № 7. Дверной проем и дверная ручка контрастно не маркированы.

Фото № 8. Дополнительный вход. Порог в дверном проеме

Результаты фотофиксации на объекте

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

Фото № 9. Тамбур. Узкий дверной проем. Дверной проем и дверная ручка контрастно не маркированы

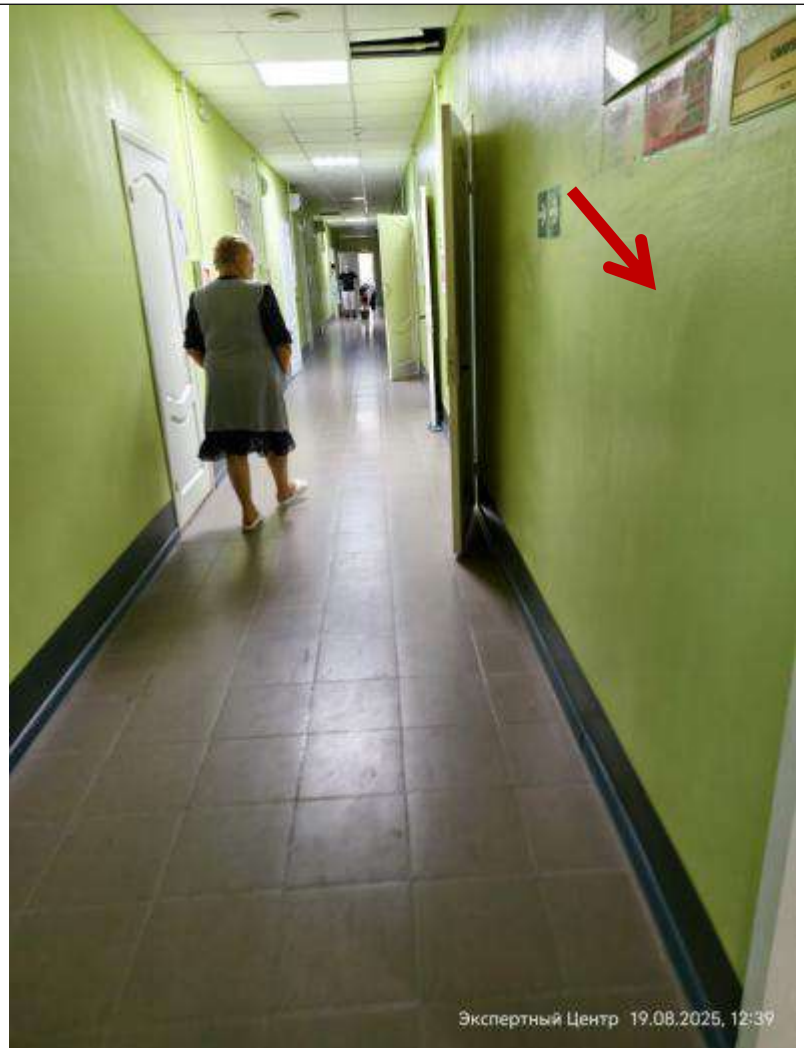

Фото № 10. Недостаточно информирующих обозначений

Результаты фотофиксации на объекте

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

Фото № 11. Лестница по пути движения. Нет поручней. Ступени контрастно не маркированы

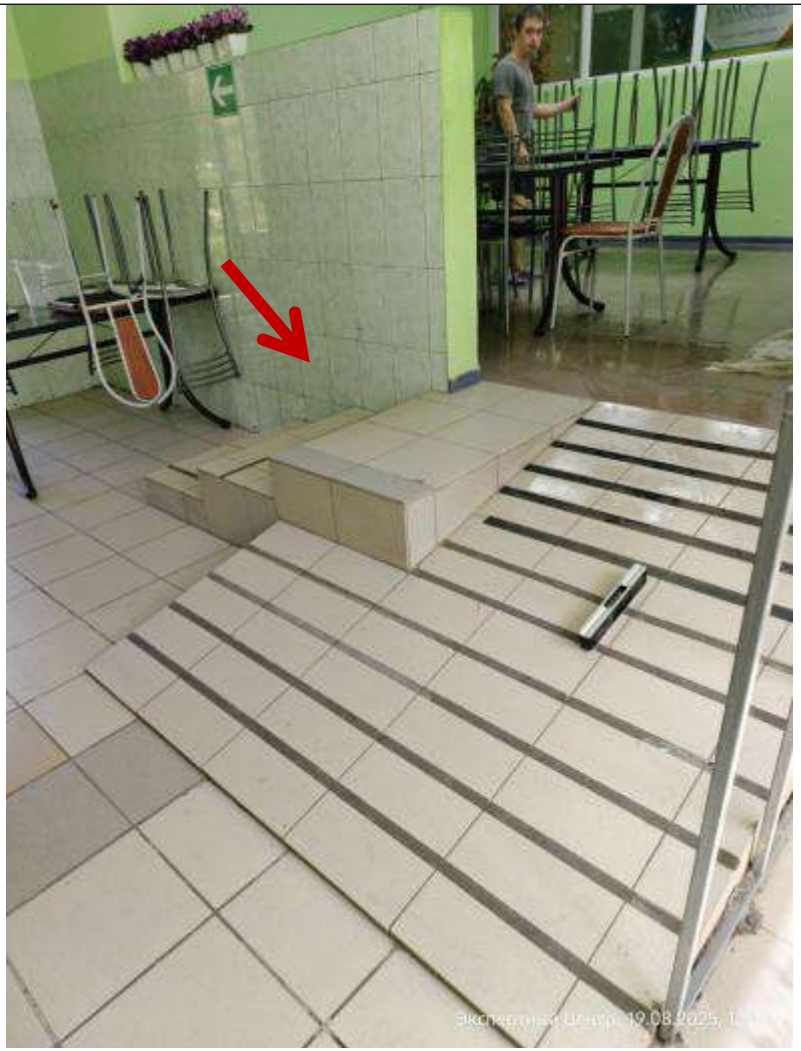

Фото № 12. Пандус с уклоном более 200‰. Нет поручней

Результаты фотофиксации на объекте

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

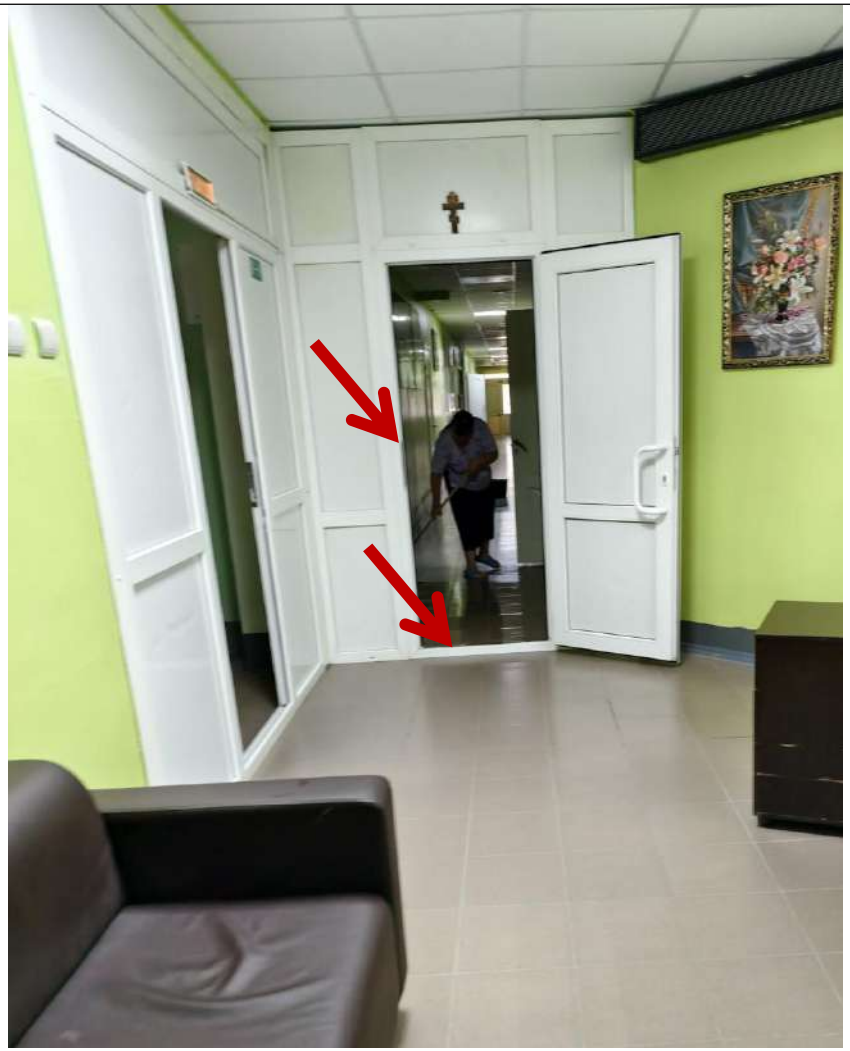

Фото № 13. Дверной проем и дверная ручка контрастно не маркированы. Порог в дверном проеме

Фото № 14. Эвакуационный выход. Дверной проем и дверная ручка контрастно не маркированы. Узкие дверные створки

Результаты фотофиксации на объекте

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

Фото № 15. Дверной проем контрастно не маркирован. Информационная табличка расположена на дверном полотне

Фото № 16. Тренажерный зал. Дверной проем и дверная ручка контрастно не маркированы. Узкие дверные створки

Результаты фотофиксации на объекте

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

Фото № 17. Актовый зал. Дверной проем и дверная ручка контрастно не маркированы. Узкие дверные створки

Фото № 18. Дверной проем контрастно не маркирован

Результаты фотофиксации на объекте

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

Фото № 19. Нет опорных поручней, крючков для костылей, кнопки вызова помощи.

Фото № 20. Краны поворотного типа. Нет сидений, опорных поручней

Ситуационный план

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

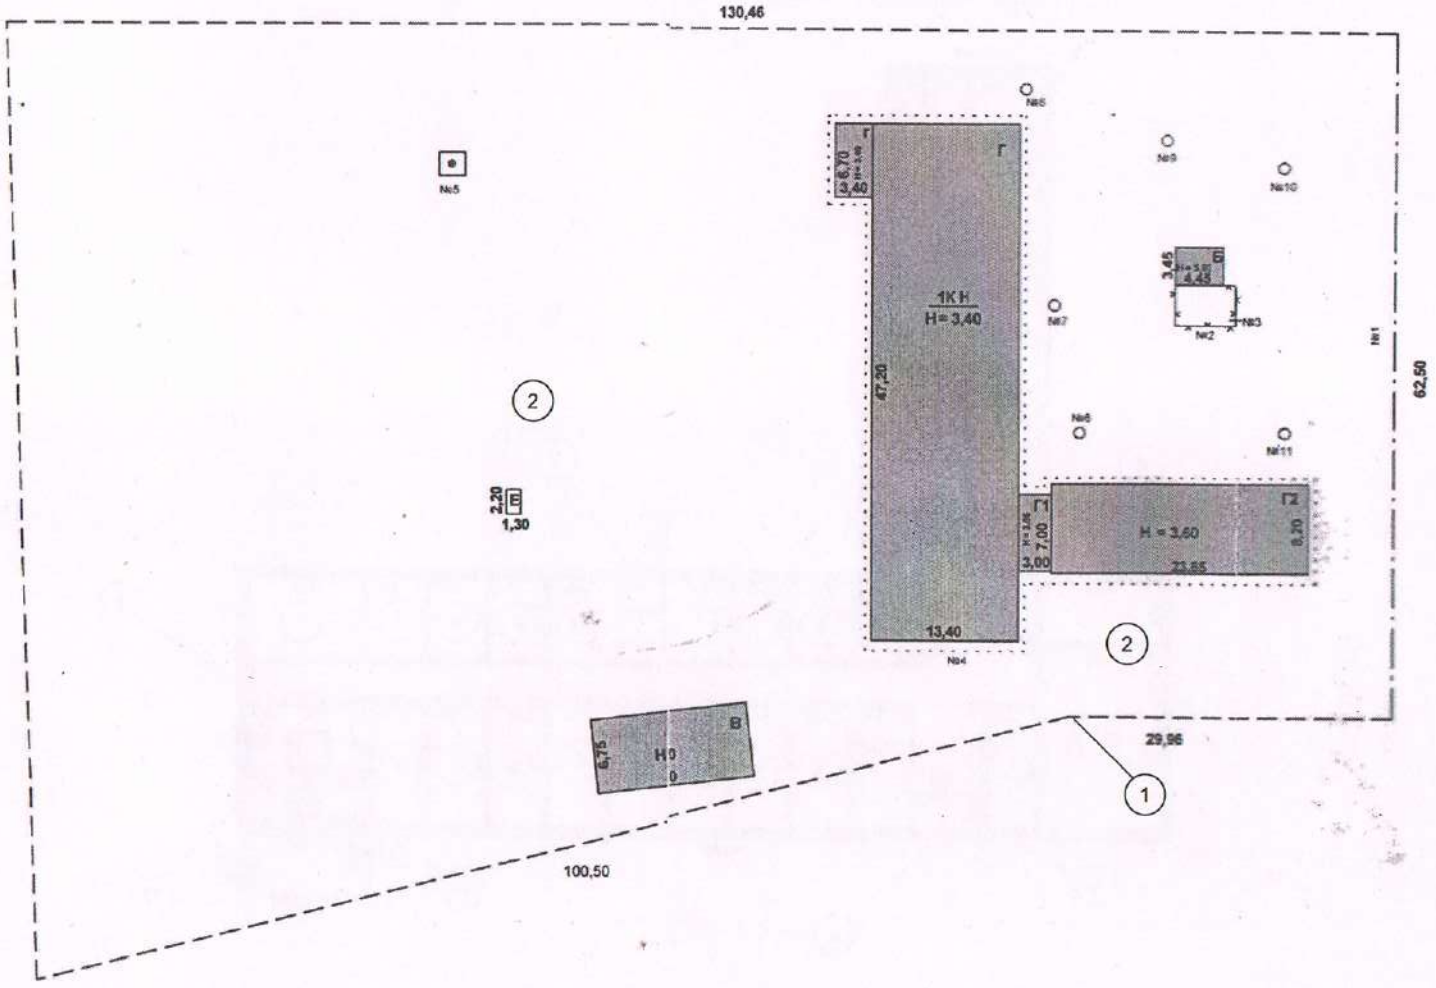

1 этаж

ГБУСОН РО «Самарский ДИ» по адресу: 346751, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 18

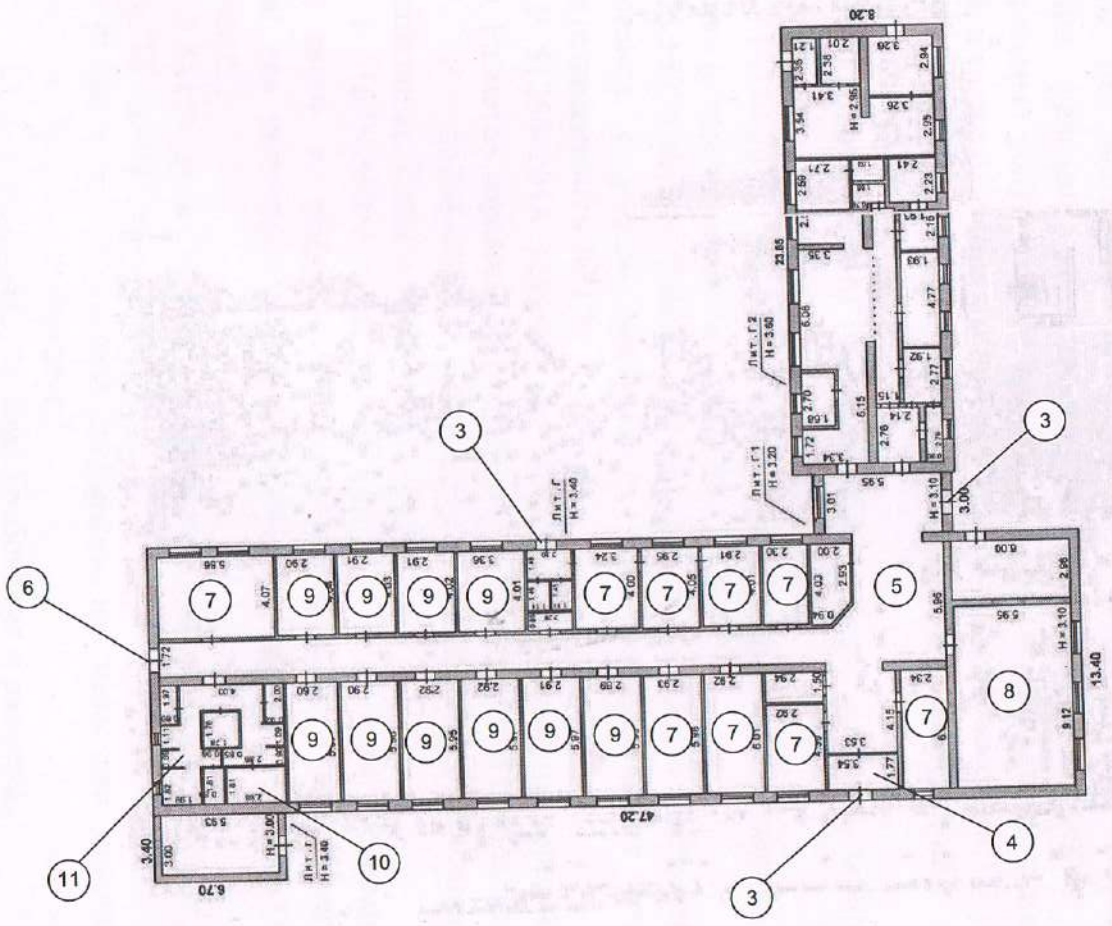

Прошито и пронумеровано

55 листов

Директор _____

А.А.Кураян